

HAMPTON™

Hampton Steel ООО является одним из ведущих производителей проволочной изгороди и сопутствующих товаров в Великобритании.

Одним из примеров огромного успеха в производстве Великобритании является Hampton, расположенный в центре Веллингборо, Нортгемптоншир. Имея хороший доступ ко всем основным дорожным сетям, отличное транспортное сообщение с восточным побережьем и портами, расположенными на южном побережье Великобритании и на севере Франции, и быстрое железнодорожное сообщение со станцией St Pancras International Eurostar (Сент-Панкрас Интернешнл Евростар), Hampton, безусловно, имеет отличную транспортную развязку! Все заборы компании Hampton изготавливаются в соответствии с пейским Стандартом EN 10223, и если не оговорено другое, все используемые проволочные изгороди изготавливаются в соответствии со стандартом BS 4102 и выкупаются в ствии с EN 10244-2 класса А.

Компания Hampton получила престижный экологический стандарт EN 14001, который сопровождается сертификатом качества EN 9001.

Сельское хозяйство **Зоопарки** **Промышленное** **Досуг**
Коневодство **Лесное хозяйство** **Коммерческие** **Спорт**

БРИТАНСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗГОРОДИ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



Hampton Steel Limited

London Road, Wellingborough
Northamptonshire NN8 2DJ
United Kingdom

Telephone

Main +44 (0) 1933 233333
Sales +44 (0) 1933 234070

Fax

Main +44 (0) 1933 442701
Sales +44 (0) 1933 278012

Email sales@hamptonsteel.co.uk

www.hamptonsteel.co.uk



БРИТАНСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗГОРОДИ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



HAMPTON™

Hampton Steel Limited. ООО производителей

Плетённая сетка
Hampton NET™

Кальючая проволока
проволка

Сетка Рабица
Проволочные скобы

БРИТАНСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗГОРОДИ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

UK



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ – ПРОЧНЫЕ – СПЕЦИФИЦИРУЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Производятся в соответствии с BS EN10223-1, проволочные изгороди изготавливаются в соответствии со стандартом BS 4102 и полностью оцинковываются в соответствии с BS EN 10244-2 класса А.



Безопасные - гладкое, не оказывающее неблагоприятного воздействия на животных, крестообразное соединение

Более прочные - превосходный дизайн из заузленных совместных замков проволок плотно переплетенных горизонтально и вертикально

Конфигурации, специфицируемые потребителем - доступны маленькие размеры, такие как 2 "x 2" (50,8 мм x 50,8 мм).

Доступны до 2,6 метров в высоту и в рулонах до 500 метров в длину

Дополнительная навесная верхняя или нижняя часть для предотвращения попадания больших или землеройных животных

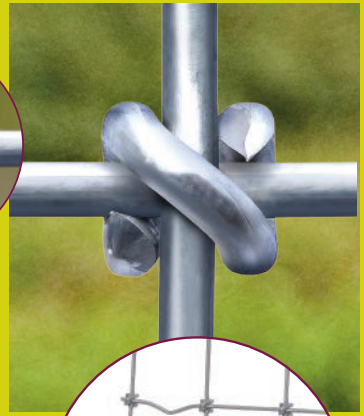

500m роллс доступны

Качество	Линейная проволока		направляющие проволока		узел	
	Номинальный минимальный предел (мм)	Номинальный предел (N/mm ²)	Номинальный минимальный предел (мм)	Номинальный предел (N/mm ²)	Номинальный минимальный предел (мм)	Номинальный предел (N/mm ²)
XNHT	2.50	1050	2.50	600	2.50	350
XLNHT	2.00	1050	2.00	600	2.00	350


Пожалуйста, посетите сайт www.hamptonsteel.co.uk, чтобы просмотреть список стандартных спецификаций. Если необходимый вам продукт не отображается, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения помощи +44 (0) 1933 234070

Забор на шарнирном соединении

Производятся в соответствии с BS EN10223-1, проволочные изгороди изготавливаются в соответствии со стандартом BS 4102 и полностью оцинковываются в соответствии с BS EN 10244-2 класса А.

500m роллс доступны

Качество	верхние и нижние линейные проволоки		Промежуточные линейные проволоки		Проволочные оттяжки	
	Номинальный минимальный предел (мм)	Номинальный предел (N/mm ²)	Номинальный минимальный предел (мм)	Номинальный предел (N/mm ²)	Номинальный минимальный предел (мм)	Номинальный предел (N/mm ²)
L (1L)	2.50	600	2.00	600	2.00	600
C (1M)	3.00	600	2.50	600	2.50	600
B (1H)	4.00	600	3.00	600	3.00	350
LHT (2M)	2.00	1050	2.00	1050	2.00	600
HT (2H)	2.50	1050	2.50	1050	2.50	600

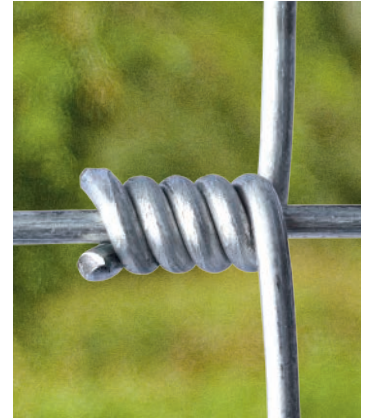

Заграждение из колючей проволоки

Производятся в соответствии с BS EN10223-1, проволочные изгороди изготавливаются в соответствии со стандартом BS 4102 и полностью оцинковываются в соответствии с BS EN 10244-2 класса А.

Доступны в рулонах по 2000 м.

растяжимый	проволока стальная (мм)	Кольчатая проволока (мм)	вращение	длина (метров)
Мягкая сталь	2.50	2.00	обычный	200
высокопрочная	1.60	1.45	обратный	200 до 2000
высокопрочная	2.00	1.90	обратный	200 до 2000



Мягкая сталь




высокопрочная

Пожалуйста, посетите сайт www.hamptonsteel.co.uk, чтобы просмотреть список стандартных спецификаций. Если необходимый вам продукт не отображается, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения помощи +44 (0) 1933 234070


Скобы Простые и колючие

Обычный диаметр проволоки	Обычный вес единицы
1.6mm до 6.0mm	0.5kg до 25kg

Проволока оцинковывается в соответствии с BS EN 10244-2 класса А.



Простые



колючие

Линейная проволока, вязальная проволока и проволочный бандаж

Вся проволока изготавливается в соответствии жесткий со стандартом BS 4102. Полностью оцинковывается в соответствии с BS EN 10244-2 класса А. Также с пластиковым покрытием (электродная проволока оцинкована в соответствии со стандартом BS EN10244-2 класса D в качестве стандарта).

Качество	Прочность на разрыв	Обычный диаметр провода (мм)	Обычный вес единицы (kg)
Оцинкованный	мягкий 350-550 N/mm ²	1.6 до 6.0	0.5 до 25
Оцинкованный	жесткий 600-800 N/mm ²	2.0 до 4.0	5 до 25
Оцинкованный	высокий растяжимый 1050 N/mm ² (min)	1.6 до 3.15	5 до 25
С пластиковым покрытием	мягкий 350-500 N/mm ²	2.0 / 1.4 до 4.75 / 3.55	5 до 25

Рабица



Производятся в соответствии со стандартом BS EN10223-6, проволочные изгороди изготавливаются в соответствии со стандартом BS 4102 и оцинковываются в соответствии с BS EN 10244-2 класса А.

Диаметр проволоки (мм)	2.50	3.00	3.55	2.50	3.15	Конечный диаметр (мм)	2.50	3.15	3.55	4.00	4.75
Предел прочности на	небольшой / высокий 1050 N/mm ² (min.)					Электродная проволока (мм)	1.70	2.24	2.50	3.00	3.55
Стандартная длина	12.5m и 25m					Стандартная длина рулона	12.5m и 25m				
Стандартная	от 0.9 до 3.6m (900 до 3600mm)					Стандартная высота	From 0.9 до 3.6m (900 до 3600mm)				

С пластиковым покрытием – сердцевина оцинкована в соответствии со стандартом BS EN10244-2 класса D.

Шестигранная проволочная сетка

Поставляется в 50-ти метровых рулонах (имеются 100-метровые рулоны для кроличьих сеток)

Полностью оцинковываются после изготовления	Полностью оцинковываются после изготовления
Высота от 900mm до 1800mm	Высота 900 мм
Стальная сетка от 19mm до 50mm	Стальная сетка 900 мм
Проволока от 0,7 мм до 1 мм	Проволока 0,9 мм



Пожалуйста, посетите сайт www.hamptonsteel.co.uk, чтобы просмотреть список стандартных спецификаций. Если необходимый вам продукт не отображается, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения помощи +44 (0) 1933 234070